「自社専用のオリジナルPCが欲しい」そんなときは

ロジテックのカスタムPC!

お問合せ・お見積りは
こちら
▼

カスタムコントローラの
詳しい情報はこちら
▼

PC本体のことで、このようなご要望はありませんか?

- ●自社の仕様に最適なスペックを持つ、**オリジナルのPC**を用意したい。
- ●**Windows 7**を使い続けたい。
- ●**長期に渡って**同じPCの供給を受けたい。
- ●自社製の拡張インターフェイスやソフトウェアが**安定的に動作するPC**が欲しい。
- ●開発コストや製造コストを抑えるために**PCの製造を外注**したい。
- ●システムに組み込んだ状態で、**動作試験を十分に**して欲しい。

産業用PC WEB見積支援プログラム「ロジコンナビ」を使ってご希望のコントローラをカスタムメイド!

ロジテックでは、様々な環境や条件に見合ったコンピュータを作り上げることができる、産業用PCの見積支援プログラム「ロジコンナビ」をWEB上で公開しています。市販PCのオンライン販売のカスタムメイドとは違い、長期供給も可能なマザーボードや国産長寿命電源を選択したり、様々な仕様を自由に変更して、その場で標準価格や目安納期を確認することができます。

ロジテック製品の品質を支えるプロセスを紹介

工場見学をご希望のお客様はお気軽にお問い合わせください

国内自社工場に企画、製造、検証、メンテナンス等、製品に関するすべての設備を集約し、効率的かつ高品位なサービス体制を確立しています。また、専門スタッフがご要望の性能やコスト、運用パフォーマンスをコンサルティングし、お客様だけの環境をご提供します。

1 企画・開発

2 試験・検査

3 キッティング

4 組み立て

5 BIOS設定

6 1次検査

7 2次検査

8 出荷

[販売元] **ハギワラ ソリューションズ 株式会社** https://www.hagisol.co.jp/

名古屋本社 TEL.052-223-1301　東京支店 TEL.03-6730-8619
大阪支店 TEL.06-6223-5011　福岡営業所 TEL.092-477-8207

受付時間 10:00～12:00 13:00～17:00 月曜日～金曜日（祝・祭日、夏季、年末年始特定休業日を除く）

E-mail：salespromo@hagisol.co.jp

ロジテックINAソリューションズ株式会社 https://pc.logitec.co.jp/

購入前お問い合わせ窓口【PCソリューション営業部】※はじめに、カスタムPCについてのご相談であることをお伝えください。

TEL. 0570-006409（オーロジテック） FAX. 0265-74-1439

受付時間: 9:00～12:00/13:00～17:00 月曜日～金曜日（祝・祭日、夏季、年末年始特定休業日を除く）

E-mail：pc-info@logitec.co.jp

●掲載されている商品名・会社名等は、一般に各社の商標ならびに登録商標です。
●掲載した商品の仕様、掲載内容については改良のため予告なく変更することがあります。

2025.04 HSXS25003-A02

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

Logitec

法人向け

過酷な現場のニーズに応える

ZERO SHOCK タブレット

総合カタログ

- ● 耐衝撃・耐落下・耐振動テストをクリア
- ● -10℃～50℃対応で、冷蔵庫内や炎天下での業務でも利用可能
- ● IP65準拠で、粉塵の多い工場や水濡れが懸念される食品工場でも利用可能

防滴　防塵　耐寒性　耐衝撃

過酷な現場のニーズに応える ZEROSHOCKタブレット

耐衝撃・耐振動性能

MIL試験などの各種耐久試験を実施

耐衝撃・耐落下・耐振動性能の高い耐久性により、屋外などの過酷な現場での運用が可能です。

耐環境性能

-10℃～50℃の耐熱・耐寒性能

耐熱・耐寒性能に優れているため、寒冷地や冷蔵倉庫内での業務、炎天下での保守など、幅広い現場で活躍できます。

※バッテリー稼働時

防滴・防塵性能

IP65準拠

防塵・防滴設計だから、屋外はもちろん、粉塵の多い工場や、食品工場など水濡れが懸念される現場でも活用できます。

手袋・雨天時操作

使用環境に用じた操作モードを搭載

手袋を外すことなく、または濡れた手でもタッチ操作に適したモードで建設・物流などの現場でもスムーズに操作。

※すべて条件での操作を保証するものではありません。

ZEROSHOCKタブレットの利用シーン

現場を支援する業務に特化したタブレットであらゆるシーンのIT化で生産・管理効率を高めます!
様々なシーンでご利用頂けるタフな産業用タブレットを長期供給。充実したオプションで現場環境に合わせて便利にお使い頂けます。

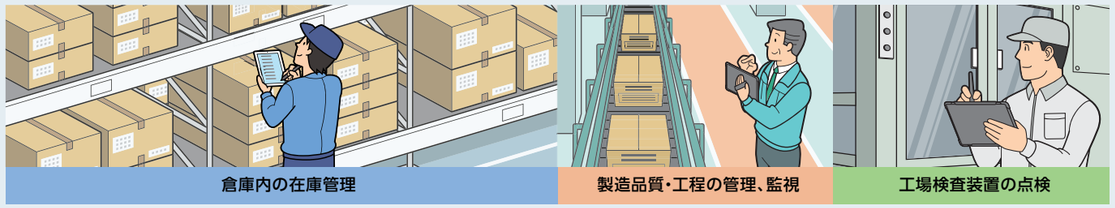

＼ ZEROSHOCKタブレットで解決します! ／

納期が遅い

発注から納品まで時間がかかりすぎる。

短納期対応

国内在庫から短納期でのご提供が可能。

長期保守を受けられない

タブレットが壊れたら買い替える必要がある。
同じ仕様のタブレットの入手ができなくなる。

最長5年の国内保守サポート

国内修理センターからの保守サポートで同じ仕様のタブレットを継続してご利用が可能。

※保守メニューはP.19へ

過酷な環境に耐えられない

過酷な業務環境ではタブレットが壊れやすく、業務が止まる。

耐衝撃・防塵・防滴対応

MIL-STD-810G準拠、IP65準拠により、様々な環境で電子機器の導入が可能。
情報の有効活用が可能になります。

※無破損・無故障を保障するものではありません。



OSアップデートで再評価が必要

意図しないWindows®アップデートにより自社アプリやデバイス制御の再評価が必要になる。

Windows® 10 IoT Enterprise LTSC

最長10年間同じOSをご利用いただけます。貴社アプリやデバイスなどの仕様は長期間にわたり固定できます。※バグフィックスとセキュリティアップデートは提供されます。

Androidバージョン固定

Androidのバージョンを固定しているので、専用端末に最適。

※Google Play非対応モデルのみ

■Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC搭載

アップデートによるアプリやFWが動作しないなどの影響がなく、アップデートが長時間になることによる業務への影響がありません。

Windows® 10 Proの大型アップデート。
●アップデート時間は1時間以上になることも･･･
●Wi-Fiドライバを更新しないと正常動作しないことも･･･



機能アップデートのない
LTSC版※のWindows® 10
Iot Enterpriseを搭載!

※セキュリティ更新・バグフィックスは提供されます

LTSC
(Long Term Servicing Channel)

- 長期サービスチャネル
- 機能更新プログラム提供なし
- 最新ビルドは2~3年に1度リリース
- 品質更新プログラム提供あり
- 1つのビルドごとにリリース日から10年間の供給期間とサポート期間



■Android™ 10.0/9.0搭載

システムバー表示

システムバー非表示

専用端末化が可能

●ルート権限設定済
※Google Play非対応モデルのみ
●システムバー非表示設定可

Google Play非対応モデルはOSのバージョンが変更されるリスクもなく、またユーザー部門が余分なアプリをインストールしたりする心配がありません。
またシステムバー非表示へ設定可能で、専用端末としてご利用可能です。

ZEROSHOCKタブレット製品仕様

	Windowsモデル		
	点検作業モデル 受注	ハイエンドモデル 受注	薄型・軽量モデル 受注
	ZEROSHOCKタブレット BIZ	ZEROSHOCKタブレット PRO	ZEROSHOCKタブレット SLIM
通常モデル	LZ-WD10/W2 (Win10 IoT) [2029/6/30まで生産予定]	LZ-WB10H/W1 (Win10 IoT) [2025/9/30まで生産予定]	LZ-WC08/W2 (Win10 IoT) [2026/12/31まで生産予定]
無線WAN 内蔵モデル※4	LZ-WD10C/W2 (Win10 IoT/NTTドコモ、KDDI対応無線WAN内蔵) [2026/7/31まで生産予定]	LZ-WB10HC/W1 (Win10 IoT/NTTドコモ対応無線WAN内蔵) [在庫限定]	LZ-WC08C/W2 (Win10 IoT/NTTドコモ、KDDI対応無線WAN内蔵) [2025/11/30まで生産予定]
点検エース バンドルモデル	—	LZ-WB10H/W1SET1 (Win10 IoT) [2025/9/30まで生産予定] LZ-WB10HCW1SET1 (Win10 IoT/NTTドコモ対応無線WAN内蔵) [在庫限定]	—
OS / CPU	Windows 10 IoT Ent 2021 LTSC 64bit / intel Pentium N6415 1.20GHz	Windows 10 IoT Ent 2019 LTSC 64bit / intel CORE i5 7300U 2.60GHz/ 最大3.50GHz	Windows 10 IoT Ent 2021 LTSC 64bit / intel Pentium N6415 1.20GHz
画面サイズ / 解像度	10.1インチ ワイド(16:10) / 1280×800(WXGA)	10.1インチ ワイド(16:10) / 1920×1200(WUXGA)	8インチ ワイド(16:10) / 1920×1200(WUXGA)
液晶パネル輝度	800cd/㎡		400cd/㎡
タッチ方式	静電容量式10点マルチタッチ (通常モード/グローブ・スタイラスモード/硬質スタイラスモード)	静電容量式10点マルチタッチ(高感度モード/通常モード) ※1	
防塵・防滴※2	IP65(全面)		
耐落下衝撃※2	MIL-STD-810G準拠 1.2m(動作時)	MIL-STD-810G準拠 1.5m(動作時)	
メモリ	8GB		
ストレージ	128GB M.2 SATA SSD		
インターフェース	USB3.2(Type-C)×1※3、USB3.2(Type-A)×1	USB3.0(Type-C)×1※3、USB3.0(Type-A)×1	USB 5Gbps(Type-C)×1※6、USB 5Gbps(Type-A)×1
	—	micro HDMI×1	—
	micro SD×1(SDXC:最大1TB)	micro SD×1(SDHC:最大32GB、SDXC:最大512GB)	
	—	ヘッドセットミニジャック×1	
	—	拡張コネクタ×1 ※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用	
無線通信	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz)
	Bluetooth 5.2(Class1)	Bluetooth 5.0(Class1)	Bluetooth 5.1(Class1)
バーコードスキャナ	—		
非接触ICカードリーダー	—		
位置測位	GPS、GLONASS、QZSS(みちびき)		
センサー	加速度センサー、ジャイロ、照度センサー、地磁気	加速度センサー、照度センサー	
バッテリー容量	11.4V、4100mAh(リチウムイオン:46.74Wh)	7.6V、4050mAh×2 着脱可能 ホットスワップ交換可能(1個ずつ交換)	7.6V、4100mAh 着脱可能
稼働時間	約5時間(動画再生時)、約11時間(アイドル時)(JEITA3.0)	約12時間(JEITA2.0)	約8時間(JEITA2.0)※7
充電時間	約4時間(電源オフ時)、約4時間(電源オン時)	電源オフ時:約4時間 電源オン時:約4時間	電源オフ時:約3時間 電源オン時:約3時間
カメラ	1190万画素CMOSカメラ/広角99.5°(リア) ※オートフォーカス搭載、500lmフラッシュLED搭載(300lmトーチLEDとしても使用可能)	200万画素CMOSカメラ(フロント) /800万画素CMOSカメラ(リア)	200万画素CMOSカメラ(フロント) / 500万画素CMOSカメラ(リア)
マイク / スピーカー	内蔵×1	内蔵×1 / 1W×1	内蔵×1 / 1W×2
動作温度	-10 ～ 50℃(バッテリー稼働時)、0 ～ 40℃(保管時)	-10 ～ 50℃(バッテリー稼働時)、0 ～ 40℃(ACアダプタ接続時)	-10 ～ 50℃(バッテリー稼働時)、0 ～ 40℃(充電時)
動作湿度	20 ～ 90%(結露無きこと)		
外形寸法	幅265.0x高180.0x厚19.5(mm)	幅270.0 × 高190.0 × 厚19.8 (mm)	幅236.0 × 高142.0 × 厚16.0 (mm)
重量	1.09kg/1.10kg	1.23kg/1.24kg	0.72kg
付属品	ショルダーストラップ、リカバリーディスク	標準バッテリー ×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク	標準バッテリー、リカバリーディスク

※1: 操作モードを手動で切り替える必要があります。 ※2: 無破壊、無故障を保証するものではありません。 ※3: USB PD対応(出力:5V、1.5A / 入力:USB PD対応で45W以上のACアダプタで充電可能。Display Port over USB Type-C (DP Alt Mode) 対応
※4: NTTドコモ、もしくはKDDI(au)との契約およびデータプランに対応したプロバイダとの利用契約が必要です。 ※5: 電子決済には対応しておりません ※6: USB PD対応(出力:5V、3.0A / 入力:USB PD対応で45W以上のACアダプタで充電可能。Display Port over USB Type-C (DP Alt Mode) 対応 ※7: バッテリーケアモード無効時。JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づく。バッテリー駆動時間は、動作環境、液晶の輝度、システム設定により変動します。

		Androidモデル	
薄型・軽量モデル 受注 [2027/7/31まで生産予定]		薄型・軽量モデル 受注 [2025/3/31まで生産予定]	
ZEROSHOCKタブレット SLIM			
LZ-WA10M/W2 (図表等の確認・高負荷アプリの使用)	LZ-WA10L/W2 (工程チェック・長時間バッテリ運用)	LZ-AA10C/A1 (Android 9.0)	LZ-AA10C/A2G (Android 10.0)
—		—	
—		—	
Windows 10 IoT Ent 2021 LTSC 64bit / intel Pentium N6415 1.20GHz		Androd™ 9.0 GooglePlayストア非対応 / MediaTek MTK6765 最大2.30GHz	Androd™ 10.0 GooglePlayストア対応 / MediaTek MTK6765 最大2.30GHz
10.1インチ ワイド(16:10) / 1980×1200(WUXGA)	10.1インチ ワイド(16:10) / 1280×800(WXGA)	10.1インチ ワイド(16:10) / 1920×1200(WUXGA)	
500cd/㎡	400cd/㎡	500cd/㎡	
静電容量式10点マルチタッチ(通常モード/グローブ・スタイラスモード)※1		静電容量方式10ポイントマルチタッチ(グローブモード/通常モード)※1	
IP65(全面)			
MIL-STD-810G ※1.2m落下試験実施(動作時)			
8GB	4GB	4GB	
128GB eMMC	64GB eMMC	64GB eMMC	
USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)(Type-C)1※3		USB2.0(Type-C)×1	
USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)(Type-A)×1※6		—	
—		microSDカードスロット×1(SDHC:最大32GB、SDXC:最大512GB)	
—		ヘッドセットミニジャック×1	
—		—	
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz)		IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)	
Bluetooth 5.3(Class1)		Bluetooth 4.2(Class2)	
—		—	
—		Type A、B、FeliCa※5	
GPS、QZSS(みちびき)、GLONASS		GPS、GLONASS、QZSS(みちびき)	
加速度センサー、照度センサー		加速度センサー、照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー	
7.6V 4500mAh		3.8V、9000mAh	
約4.5時間(動画再生時)、約11.5時間(アイドル時) ※7		約14.5時間(JEITA2.0)	
電源オフ時:約4時間 電源オン時:約4時間		電源オフ時:約6時間 電源オン時:約4.5時間	
200万画素CMOSカメラ(フロント)／500万画素CMOSカメラ(リア)		500万画素CMOSカメラ(フロント)、1300万画素CMOSカメラ(リア)	
内蔵×1 / 1W×1		内蔵×1 / 1W×1	
温度:-10 ～ 50℃(バッテリー稼働時)、-20 ～ 60℃(保管時)		温度:-10 ～ 50℃(バッテリー稼働時)、0 ～ 40℃(ACアダプタ接続時)	
湿度:20 ～ 90%(結露無きこと)		湿度:0 ～ 95%(結露無きこと)	
幅268x高183.6x厚13.3(mm)		幅268.0×高183.6×厚13.3(mm)	
810g/830g		0.795kg	
ハンドストラップ、リカバリーディスク		ハンドストラップ、充電用アダプタ	

※生産予定につきましては、諸処の事情により変更になる場合がございます。最新の生産予定はwebをご確認ください。

ZEROSHOCKタブレットの導入事例はこちら

日本車輌製造株式会社 様

鉄道車両製造で知られる日本車両様。基礎杭打機施工作業の確認用としてZEROSHOCKタブレットを採用!

基礎杭打機製造のリーディングカンパニーである日本車輌製造様。同社では、杭が地中に正しく打設されているかどうかを確認する施工管理装置「セコーマスター」を開発。そのモニタリング用にご導入いただいたのが、ZEROSHOCKタブレットです。同社杭打機のオプションとして提供されるため、信頼性や長期供給体制を評価いただいてのご採用でした。

株式会社日立物流関東 様

家電製品の物流拠点で、ZEROSHOCKタブレットが活躍

日立グループの白物家電や各種製品の物流を担う、日立物流関東様。同社では2017年より商品の物流管理のため、タブレット端末を導入。タブレットを使うことで、ペーパレス化と同時に業務の進捗状況を管理できるなどのメリットがあるといいます。以前は他社製品をお使いでしたが、製品の供給体制やコスト、性能などを総合的に評価いただきました。

ホンダユーテック
ホンダオートオークション東京会場 様

オークション出品車の車体確認用にZEROSHOCKタブレットを採用。耐候性・耐衝撃性を評価!

東京都立川市郊外に、広大なオークション会場を持つホンダユーテック東京会場様。1回のオークションに1000台以上の車が出品される同会場では、出品票の内容を確認するためにタブレット端末を利用されてきました。ただし、一般製品では雨に弱く、防水カバーを使うと操作性が悪くなるという難点が。これを解決したのが、耐候性と耐衝撃性に優れるZEROSHOCKタブレットです。

ZEROSHOCKタブレット BIZ

LZ-WD10シリーズ

［Wi-Fiモデル］ 2029年6月30日まで生産予定
［LTE対応モデル］ 2026年7月31日まで生産予定

※生産予定につきましては、諸処の事情により変更になる場合がございます。最新の生産予定はwebをご確認ください。

点検作業に最適な業務特化型 堅牢タブレット

- ●耐衝撃落下1.2m試験に合格(動作時)
- ●防塵防滴設計で、悪条件下でも利用が可能(全面IP65準拠)
- ●マイナス10℃～50℃対応で、寒冷地や炎天下でも利用が可能
- ●タッチパネルモード切替機能 (通常/グローブ・スタイラス/硬質スタイラス)を搭載
- ●カメラ解像度 1190万画素、広角99.5°リアカメラ搭載
- ●最大500ルーメンフラッシュ搭載で暗い場所でも撮影可能
- ●三脚取り付けネジ穴搭載で、固定した撮影に対応
- ●ショルダーストラップ標準添付

機能紹介

カメラ解像度1190万画素

弊社従来機種との画角比較
(参考)

広角99.5°リアカメラをタブレット背面真ん中に搭載

カメラ解像度1190万画素のオートフォーカス広角リアカメラを搭載。また従来タブレットの左右に寄っていたカメラ位置を背面真ん中へ変更。より高画質で、より広角な映像・画像が撮影可能になりました。

※フロントカメラは非搭載

- LZ-WD10… 1190万画素
- LZ-WC08… 500万画素
- LZ-WB10… 800万画素

暗い場所でもキレイに撮影可能

本機種　従来機種

最大500ルーメンのカメラライトを搭載

カメラライトをリアカメラ横に搭載。最大500ルーメンのフラッシュ撮影が可能で、従来機よりも暗い場所でもキレイに撮影することが可能です。また、カメラライトは300ルーメンのトーチライトとしても使用可能です。

撮影時に意識せずに押しやすい

カメラシャッターボタンを配置

タブレットを持った時に押しやすい位置にカメラシャッターボタンを配置。カメラシャッターボタンと区別ができるよう、触れて判別できる加工を実施した他より大きなボタンを配置しています。(ファンクションボタンの設定が必要です)

固定した撮影にも対応

三脚取り付けネジ穴を搭載

タブレット底面に、1/4インチネジの三脚取り付け穴を搭載。三脚を活用することで、長時間の撮影や水平での撮影などに対応可能です。

※三脚の耐荷重をご確認の上、ご使用ください

晴天時の屋外作業でも快適

最大輝度800cd/㎡

最大輝度 約800cd/㎡の高輝度を実現。晴天時の屋外作業でも作業しやすい画面環境をつくれます。

CPU/メモリ



Elkhart Lake世代のIntel Pentium®搭載 メモリ8GBを標準搭載

CPUにはElkhart Lake世代のIntel® Pentium® N6415を搭載。メインメモリは8GB標準搭載で、メモリ処理を必要とするアプリケーションでもタブレットで動作させることが可能です。

位置測位



GPS／GLONASS／QZSS(みちびき)に対応

2018年11月1日にサービスを開始した日本のQZSS(みちびき)も対応。より位置測位の安定性が向上し、位置情報の取得精度も向上しますので、タブレットの活用範囲が広がります。

※QZSS=準天頂衛星システム(愛称:みちびき)

BIOS設定

タブレット活用に便利な設定変更が可能

BIOS設定を変更することで、以下の機能を使用することができます。

※記載した機能は一部となります。詳しくはユーザーズマニュアルを参照してください。

AC Automatic Power On:
タブレットがシャットダウン状態の時に外部電源を供給すると、タブレットが自動的に起動する/しないの設定

Ctrl+Alt+Del.mode:
ファンクションボタンにCtrl+Alt+Delキーを割り当てる/割り当てないの設定

便利な「Logitecユーティリティ」搭載

ボタンの機能割り当てやショートカット登録が可能

標準搭載しているソフトウェア「Logitecユーティリティ」では、タブレットのファンクションボタンの機能を変更したり、よく使うアプリを「Logitecユーティリティ」上のショートカット(最大8個)に登録したりなど、ユーザーの業務をサポートする便利な機能を使用することができます。

約10時間のバッテリー駆動※

1日の点検作業に十分な駆動時間を確保

約10時間のバッテリー駆動を実現。充電ができない屋外の現場でも長時間使用できます。

バッテリーケアモード80%有効時
JEITA3.0:約5時間(動画再生時)、約11時間(アイドル時)
JEITA2.0:約10時間

※JEITA 2.0測定基準に準ずる

バッテリー保護機能(バッテリーケアモード)

バッテリーの劣化・膨張を抑制

バッテリーケアモードとは、タブレット起動中の最大充電容量を通常より低く設定する充電モードです。この充電モードに設定することにより、通常モードより充電中のバッテリーの劣化を抑え、バッテリーの寿命を延ばすことができます。

- ○バッテリーの劣化・膨張を抑制
- ○バッテリーの寿命を延ばす
- ○常時給電での使用時に推奨



バッテリー
ケアモード 無

バッテリー
ケアモード80%
(初期値)

バッテリー
ケアモード30%

バッテリー搭載のタブレット製品をACアダプターから常時給電状態で連続使用しますと、バッテリーの劣化が早くなる場合があります。その場合、本案内のバッテリーケアモードを有効の状態で使用することをお薦めします。

※出荷状態では、バッテリーケアモードが有効(最大充電量80%)になっています。

BIOS設定画面の設定項目と設定値

#	メニュー	詳細項目	設定項目	設定値	機能
1	Advanced	Advanced Menu > Function Configuration	Battery Care Mode	Disabled	本機能を無効化
				80%	本機能を最大充電量80%で有効化
				30%	本機能を最大充電量30%で有効化

外観とIOポート

フロント

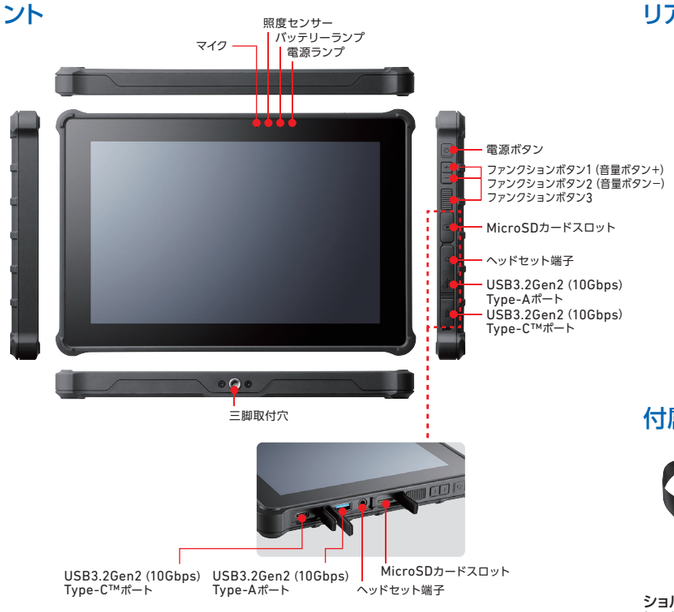

リア

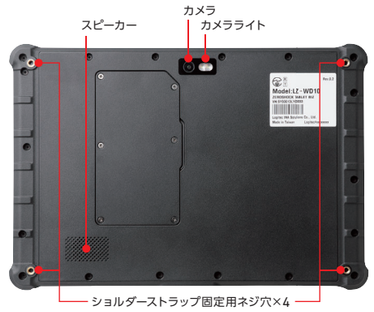

付属品

ショルダーストラップ
ショルダーストラップネジ(2個)

※本製品にACアダプタは付属していません。
商用電源に接続するUSB PD正規認証品のACアダプター(45W以上)をご使用ください、

オプション品

衝撃吸収/反射防止
フィルム[エレコム]
TB-LZWD10FLP
OPEN

動作確認済みアイテム

AC充電器[エレコム]
ACDC-PD2545BK
OPEN
USB Power Deliveryに対応した機器を超高速充電できる、最大出力45WのUSB Power Delivery対応USB AC充電器。
使用温度範囲:0℃～40℃

硬質スタイラスペン
[エレコム]
P-TPLFBK
2.5mm径の導電性プラスチック製ペン先を採用し、細かい操作や文字入力が快適に行える極細タッチペン。

ZEROSHOCKタブレット PRO

LZ-WB10シリーズ

[Wi-Fiモデル]	2025年9月30日まで生産予定	[LZ-WB10H/W1SET1]	2025年9月30日まで生産予定
[LTE対応モデル]	在庫限定	[LZ-WB10HCW1SET1]	在庫限定

※生産予定につきましては、諸処の事情により変更になる場合がございます。最新の生産予定はwebをご確認ください。

過酷な環境に適した堅牢性と薄型・軽量を両立したハイスペック・スタンダードモデル（Windows® 搭載）

- ●耐衝撃・耐落下・耐振動テストをクリア
- ●-10℃～50℃対応で、寒冷地や炎天下での業務でも利用可能
- ●IP65準拠で、粉塵の多い工場や水濡れが懸念される食品工場でも利用可能
- ●手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、手袋で作業する製造ラインでも利用可能
- ●ダブルバッテリー搭載で最長12時間の連続稼働が可能 ※JEITA2.0
- ●AC常時給電によるバッテリーレスでの運用が可能
- ●機能アップデートによる業務遅延を抑止するLTSC版Windows® 10を搭載

機能紹介

バッテリー残量LED付きのダブルバッテリー搭載

タブレット電源オフでも確認可能

バッテリー残量が確認できる電源残量ボタンを搭載。LEDインジケーターで残量を確認することが可能。タブレットの電源がオフの場合でもバッテリー残量を確認することが可能でので、持ち運ぶ前に残量を確認することで、充電もしくは予備バッテリーの準備が可能です。

バッテリー残量	LED	状態
75%～100%	●●●●	点灯
50%～75%	○●●●	点灯
25%～50%	○○●●	点灯
5%～25%	○○●●	点灯
＜5%	○○○●	早い点滅

※充電中は一番上のLEDが点滅

バッテリーレスでの運用も可能

AC常時給電による固定利用にも最適

バッテリーを取り外して、ACアダプタによる常時給電もサポート（※1）。ACアダプタ常時給電によるバッテリー劣化が気になる設置環境でも、安心してご利用いただけます（※2）。

※1:ACアダプタは有寿命部品ですので、長期間利用の場合はACアダプタの交換が必要になる場合があります。
※2:オプション品のダミーバッテリーを装着してご利用ください。

据え置き設置で活用

オプション品のVESAマウントキット、ダミーバッテリーを組み合わせることでバッテリーレス（AC常時給電）で運用が可能です。

長時間使用

最長約12時間※の連続稼働

最長約12時間の連続稼働が可能なので、業務の途中で充電することなく使用できます。
※JEITA2.0

位置測位



GPS／GLONASS／QZSS（みちびき）に対応

2018年11月1日にサービスを開始した日本のQZSS（みちびき）も対応。より位置測位の安定性が向上し、位置情報の取得精度も向上しますので、タブレットの活用範囲が広がります。
※QZSS=準天頂衛星システム（愛称:みちびき）

CPUには第7世代Core i5を搭載（ハイスペックモデルのみ）



従来機から約41%の性能向上

CPUには第7世代（Kaby Lake）のIntel® Core™ i5-7300Uを搭載。従来機※からCPU性能（PassMark値）約41%向上。
※LT-WMT10H2

フロントカメラ200万画素

リアカメラ800万画素（オートフォーカス）

高解像度のリアカメラ（800万画素）を搭載。また、microSDカードスロットを搭載しているので、撮影した写真microSDカードに保存して共有することも可能です。
※LEDフラッシュについては標準搭載のカメラアプリケーションでは利用できません

タッチペンホルダーを右側背面に装備

タッチペンの使い勝手を向上

従来機は左側背面にあったタッチペンホルダーを右側背面にレイアウト変更。タッチペンによる画面タッチ、タッチペンの収納などの利便性を改善しました。
※タッチペンは付属しません
※動作確認済タッチペンP-TPCNBK（左記写真）、P-TP2WY01BK

BitLocker対応（ハイスペックモデルのみ）

Windows 10 BitLocker

パスワード入力時にソフトウェアキーボード操作可能

BitLockerを利用したセキュリティに対応。従来機※はパスワード入力時に物理キーボードの接続が必要でしたが、本機よりソフトウェアキーボードによる入力操作を実現。企業ポリシーに合わせてBitLockerを活用する運用が可能です。
※LT-WMT10H2

外観とIOポート

フロント

リア

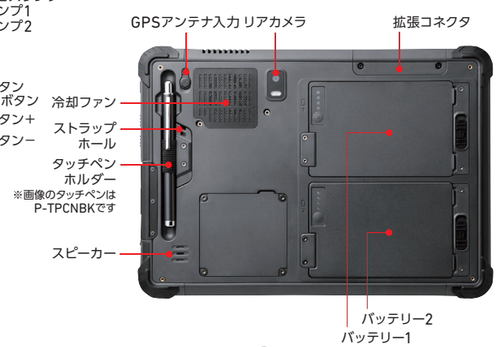

付属品

ACアダプタ

オプション品

デスクトップクレードル
PC-LZWBDTCR01
OPEN
机の上などに固定できるクレードル。
※ACアダプタ、ACケーブルは付属しません
※ハンドストラップを装着したままクレードルにセット可能

車載クレードル
PC-LZWBVHCR01
OPEN 受注
LZ-WB10シリーズを車載などへVESAで固定できるクレードルです。
※ポート:DCジャック×1、DCフェニックスコネクタ×1
※入力:DC19V±5%
※ACアダプタ、ACケーブルは付属しません

COMコネクタ
PC-LZWBCOM01
OPEN 受注
※トルクスドライバーをお客様にてご準備ください

有線LANコネクタ
PC-LZWBLAN01
OPEN 受注
※10/100Mbps
※トルクスドライバーをお客様にてご準備ください

VESAマウントキット
PC-LZWBVESA01
OPEN 受注

ハンドストラップ
PC-LZWBHDST01
OPEN 受注
※装着したままバッテリー交換可能

ショルダーストラップ【エレコム】
TB-LZWA10SB
OPEN
※ご利用にはオプション品のハンドストラップの取り付けが必要です

ZEROSHOCKタブレット用3点固定ストラップ【エレコム】
TB-STSD3ZWBK
OPEN

バッテリー充電台
PC-LZWBBTCH01
OPEN 受注

交換バッテリー
PC-LZWBBT01
OPEN 受注
※重量：約166g

衝撃吸収・反射防止・指紋防止・抗菌フィルム【エレコム】
TB-LZWB10FLP
OPEN

ACアダプタ
PC-LZWBAC01
OPEN 受注

動作確認済みアイテム

超感度タッチペン【エレコム】
P-TPCNBK
OPEN

軽いタッチで超反応!ペン先に高密度ファイバーチップを採用し、超感度を実現したスマートフォン用タッチペン。ペン先を収納できるノックタイプ。

ZEROSHOCKタブレット SLIM

LZ-WC08シリーズ

［Wi-Fiモデル］ 2026年12月31日まで生産予定
［LTE対応モデル］ 2025年11月30日まで生産予定

※生産予定につきましては、諸処の事情により変更になる場合がございます。最新の生産予定はwebをご確認ください。

過酷な環境に適した 堅牢性と薄型・軽量を両立

- ●耐衝撃・耐落下・耐振動テストをクリア
- ●-10℃～50℃対応で、寒冷地や炎天下での業務でも利用可能
- ●IP65準拠で、粉塵の多い工場や水濡れが懸念される食品工場でも利用可能
- ●手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、手袋で作業する製造ラインでも利用可能
- ●AC常時給電によるバッテリーレスでの運用が可能
- ●機能アップデートによる業務遅延を抑止するLTSC版Window®10を搭載

機能紹介

耐衝撃・耐振動性能

米国国防総省基準のテストを実施（MIL試験相当）

耐衝撃・耐落下・耐振動性能の高い耐久性により、屋外などの過酷な現場での運用が可能です。

自由落下試験（動作時） ※MIL-STD-810Gよりも厳しい条件の試験
18方向（面6、角4、辺8）x2回 150cmから大理石に落下

耐振動試験（動作時） ※MIL-STD-810G相当の試験
前後・左右・上下に、合計3時間かけて振動を与え続ける

※本製品の耐衝撃・耐振動性能は無故障を保証するものではありません。

カメラ性能

フロントカメラ200万画素
リアカメラ500万画素（オートフォーカス）

高解像度のリアカメラ（500万画素）を搭載。
また、microSDカードスロットを搭載しているので、撮影した写真microSDカードに保存して共有することも可能です。

位置測位



GPS／GLONASS／QZSS（みちびき）に対応

2018年11月1日にサービスを開始した日本のQZSS（みちびき）も対応。より位置測位の安定性が向上し、位置情報の取得精度も向上しますので、タブレットの活用範囲が広がります。

※QZSS=準天頂衛星システム（愛称:みちびき）

便利な「Logitecユーティリティ」

ボタンの機能割り当てやショートカット登録が可能

標準搭載しているソフトウェア「Logitecユーティリティ」では、タブレットのファンクションボタン（最大4個）の機能を変更したり、よく使うアプリを「Logitecユーティリティ」上のショートカット（最大8個）に登録したりなど、ユーザーの業務をサポートする便利な機能を使用することができます。

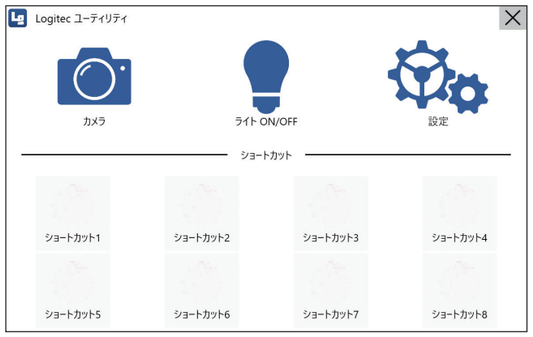

microSDスロット搭載

大容量microSDに対応

512GBまでのmicroSDに対応しているので、データのバックアップやログデータの保存先として活用することが可能です。

バッテリー着脱可能

バッテリーレスでの稼働をサポート
AC常時給電による固定利用にも最適

タブレット本体のバッテリーを取り外して、ACアダプタによる常時給電をサポート。※1
バッテリー劣化が気になる設定環境でも安心してご利用いただけます。※2

※1　ACアダプタは有寿命部品ですので、長期間利用の場合はACアダプタの交換が必要になる場合があります
※2　バッテリーのフタを装着してご利用ください

BIOS設定

タブレット活用に便利な設定変更が可能

BIOS設定を変更することで、以下の機能を使用することができます。
※記載した機能は一部となります。詳しくはユーザーズマニュアルを参照してください。

Auto Power On:
タブレットがシャットダウン状態の時に外部電源を供給すると、タブレットが自動的に起動する/しないの設定

Ctrl+Alt+Del, mode:
ファンクションボタンにCtrl+Alt+Delキーを割り当てる/割り当てないの設定

Front Camera/Rear Camera:
フロントカメラまたはリアカメラの機能を有効/無効にする設定

外観とIOポート

フロント

リア

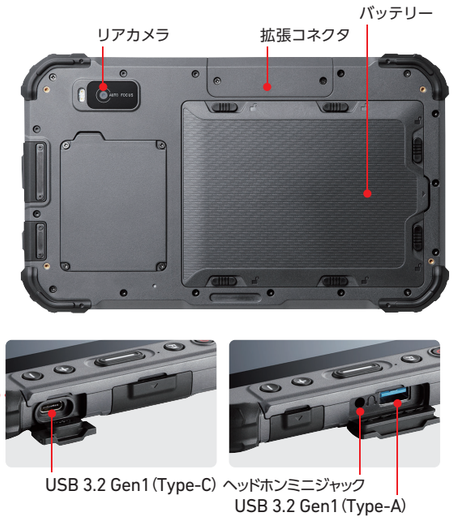

オプション品

デスクトップクレードル
PC-LZWCDTCR01
OPEN
机の上などに固定できるクレードル。
※ACアダプタ、ACケーブルは付属しません
※ハンドストラップを装着したままクレードルにセット可能

LANコネクタ
PC-LZWCLAN01
OPEN

バーコードリーダー
PC-LZWCBCR01
OPEN

バッテリー充電台
PC-LZWCBTCH01
OPEN

交換バッテリー
PC-LZWCBT01
OPEN

ハンドストラップ[エレコム]
TB-STHZ08BK
OPEN

衝撃吸収・反射防止・指紋防止フィルム[エレコム]
TB-LZWC08FLP
OPEN

ショルダーストラップ[エレコム]
TB-STSDZWBK
OPEN

ZEROSHOCKタブレット用3点固定ストラップ[エレコム]
TB-STSD3ZWBK
OPEN

動作確認済みアイテム

AC充電器
[エレコム]
ACDC-PD2545BK
OPEN

USB Power Delivery認証
モバイルバッテリー[エレコム]
(20100mAh/52.5W)
DE-C33L-20000BK
¥19,415

抗菌タッチペン
[エレコム]
P-TPS03ABBK
OPEN

※本体にACアダプタは同梱していません。ACアダプタは、最大出力が45W以上のUSB PD（Power Delivery）対応の製品を使用してください。最大出力が45W未満のACアダプターでは充電できません。

ZEROSHOCKタブレット SLIM

LZ-WA10シリーズ 2027年7月31日まで生産予定

※生産予定につきましては、諸処の事情により変更になる場合がございます。最新の生産予定はwebをご確認ください。

過酷な現場に適した 堅牢性と薄型・軽量を両立

- ●用途や環境に合わせて選択できる2モデルをラインナップ
- ●薄型・軽量なので、長時間操作でも作業者の負担を大幅に軽減
- ●耐衝撃落下1.2m試験に合格(動作時)
- ●防塵防滴設計で、悪条件下でも利用が可能(全面IP65準拠)
- ●マイナス10℃～50℃対応で、寒冷地や炎天下でも利用が可能
- ●タッチパネルモード切替(通常モード/グローブ・スタイラスモード)を搭載
  手袋で作業する製造ラインでも利用可能
- ●ハンドストラップ標準添付

機能紹介

薄型・軽量設計

厚み13.3mm、重量830gの薄型軽量モデル

発売中のロジテックのBIZモデル(LZ-WD10シリーズ)よりも約45%の薄く、約35%軽量に設計されています。

サイズ: 268×183.6×13.3mm
質量: Mモデル 810g/Lモデル 830g

ハンドストラップ標準添付

携行性と機動力をサポート

手から落下しにくくするストラップを標準添付。持ち歩いて画面操作するのに便利です。

約9.5時間のバッテリー駆動

1日の点検作業に十分な駆動時間を確保

約9.5時間のバッテリー駆動を実現。充電ができない屋外の現場でも長時間使用できます。

バッテリーケアモード80%有効時
Mモデル JEITA3.0:約4.5時間(動画再生時)、約8.5時間(アイドル時)
JEITA2.0:約8時間
Lモデル JEITA3.0:約4.5時間(動画再生時)、約11.5時間(アイドル時)
JEITA2.0:約9.5時間

BIOS設定

タブレット活用に便利な設定変更が可能

BIOS設定を変更することで、以下の機能を使用することができます。

※記載した機能は一部となります。詳しくはユーザーズマニュアルを参照してください。

AC Automatic Power On:
タブレットがシャットダウン状態の時に外部電源を供給すると、タブレットが自動的に起動する/しないの設定

Ctrl+Alt+Del.mode:
ファンクションボタンにCtrl+Alt+Delキーを割り当てる/割り当てないの設定

カメラ、microSDカードスロット搭載

フロントカメラ200万画素、リアカメラ500万画素

高画質のオートフォーカス機能付きリアカメラ(500万画素)を搭載。
また、microSDカードスロットを搭載しているので、撮影した写真microSDカードに保存して共有することも可能です。

位置測位



GPS／GLONASS／QZSS(みちびき)に対応

2018年11月1日にサービスを開始した日本のQZSS(みちびき)も対応。より位置測位の安定性が向上し、位置情報の取得精度も向上しますので、タブレットの活用範囲が広がります。

※QZSS=準天頂衛星システム(愛称:みちびき)

バッテリー保護機能(バッテリーケアモード)

バッテリーの劣化・膨張を抑制

バッテリーケアモードとは、タブレット起動中の最大充電容量を通常より低く設定する充電モードです。この充電モードに設定することにより、通常モードより充電中のバッテリーの劣化を抑え、バッテリーの寿命を延ばすことができます。

○バッテリーの劣化・膨張を抑制
○バッテリーの寿命を延ばす
○常時給電での使用時に推奨

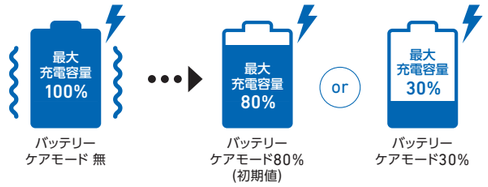

バッテリー搭載のタブレット製品をACアダプターから常時給電状態で連続使用しますと、バッテリーの劣化が早くなる場合があります。その場合、本案内のバッテリーケアモードを有効の状態で使用することをお薦めします。

※出荷状態では、バッテリーケアモードが有効(最大充電量80%)になっています。

BIOS設定画面の設定項目と設定値

#	メニュー	詳細項目	設定項目	設定値	機能
1	Advanced	Advanced Menu > Function Configuration	Battery Care Mode	Disabled	本機能を無効化
				80%	本機能を最大充電量80%で有効化
				30%	本機能を最大充電量30%で有効化

CPU/メモリ

Elkhart Lake世代のIntel Pentium®搭載
メモリ4GB(Lモデル)/8GB(Mモデル)搭載

CPUにはElkhart Lake世代のIntel® Pentium® N6415を搭載。
従来モデル(LZ-WA10)と比較し、約4倍の処理能力のCPUを搭載。

LZ-WA10M/L搭載CPU(PentiumN6415):3532
LZ-WA10搭載CPU(Atom®x5-Z8350):891

※LZ-WA10M/L搭載のCPUは出荷時設定で、Power limit1:5.5W, Power limit2 :8Wに設定しています。
※Passmak webサイト記載の測定値による比較(2024/7/11現在)

外観とIOポート

フロント



※1:充電用ポート兼用 USB PD対応で45W以上のACアダプタで充電可能)。Display Port over USB Type-C (DP Alt Mode)

リア

付属品

※本製品にACアダプタは付属していません。商用電源に接続するUSB PD正規認証品のACアダプター(45W以上)をご使用ください、

オプション品

デスクトップクレードル
PC-LZWADTCR02
OPEN
・充電用ポート(Type-C)
・USB2.0(Type-A)×2
・LANポート(10/100Mbps)
・VGAポート
使用温度範囲:0℃～40℃
※本製品にACアダプタは付属しておりません。USB PD正規認証品のACアダプター(45W以上)をご使用ください。

VESA取付金具
PC-LZWBVESA01
OPEN
・VESA75×75、100×100対応

ショルダーストラップ[エレコム]
TB-LZWA10SB
OPEN
肩や首からぶら下げて操作したり持ち歩くことができるストラップ。
※ご利用には付属しているハンドストラップの取り付けが必要です。

衝撃吸収・反射防止・指紋防止フィルム[エレコム]
TB-LZWA10FLP
OPEN
マルチペット構造が衝撃を吸収し画面を保護する反射防止タイプの衝撃吸収フィルム。

動作確認済みアイテム

AC充電器[エレコム]
ACDC-PD2545BK
OPEN
USB Power Deliveryに対応した機器を超高速充電できる、最大出力45WのUSB Power Delivery対応USB AC充電器。
使用温度範囲:0℃～40℃

抗菌タッチペン
[エレコム]
P-TPS03ABBK
OPEN

ZEROSHOCKタブレット SLIM Android™

LZ-AA10シリーズ　2025年3月31日まで生産予定

※生産予定につきましては、諸処の事情により変更になる場合がございます。最新の生産予定はwebをご確認ください。

過酷な環境に適した 堅牢性と薄型・軽量を両立

- ●10.1インチワイド
- ●LZ-AA10C/A1:Android™ 9.0搭載(Google Play非対応)
- ●LZ-AA10C/A2G:Android™ 10.0搭載(Google Play対応)
- ●IPS液晶パネル搭載 1920×1200 500cd/㎡
- ●静電容量方式(手袋対応)
- ●耐衝撃落下試験実施 MIL-STD-810G準拠1.2m(動作時)
- ●耐振動試験実施 MIL-STD-810G準拠
- ●高い環境性能 マイナス10～50℃で動作可能
- ●位置測位 QZSS(みちびき)にも対応
- ●無線WAN内蔵モデル(NTTドコモ対応)

ハンドストラップ
標準添付

機能紹介

薄型・軽量設計

厚み13.3mm、重量795gの薄型軽量モデル

サイズ:268×183.6×13.3mm
重量　:795g

位置測位



GPS／GLONASS／QZSS(みちびき)に対応

2018年11月1日にサービスを開始した日本のQZSS(みちびき)も対応。より位置測位の安定性が向上し、位置情報の取得精度も向上しますので、タブレットの活用範囲が広がります。
※QZSS=準天頂衛星システム(愛称:みちびき)

長時間使用

最長約14.5時間※の連続稼働

最長約14.5時間の連続稼働が可能なので、業務の途中で充電することなく使用できます。
※JEITA2.0

ファンクションキー搭載

アプリケーションを割り当て可能

利用頻度の高いアプリケーションを割り当てすることで、作業性の高い専用端末を作り上げることが可能です。

■割り当て可能なファンクションキー
・物理ボタン(Volume - +)
・タッチパネルボタン(F1、F2、F3)

カメラ搭載(AF、フラッシュ付)

フロントカメラ500万画素、リアカメラ1300万画素

高解像度のリアカメラ(1300万画素)を搭載。オートフォーカス(AF)、フラッシュも標準搭載。また、microSDカードスロットを搭載しているので、撮影した写真microSDカードに保存して共有することも可能です。

非接触ICカードリーダー搭載※

非接触ICカードの読み取りが可能。アプリケーションと組み合わせれば、本人確認機能を利用した端末の情報セキュリティ強化も可能になります。

■下記の非接触ICカードの読み取りが可能です
ISO/IEC 14443 Type A
ISO/IEC 14443 Type B
ISO/IEC 18092(MIFAREとFelica含む)
※アプリケーションはインストールされておりません。お客様ご自身でご用意ください

外観とIOポート

フロント

リア

付属品

オプション品

デスクトップクレードル
PC-LZAADTCR01
OPEN 受注
机の上などに固定できるクレードル。
※専用ACアダプタ付属

衝撃吸収・反射防止・指紋防止フィルム[エレコム]
TB-LZWA10FLP
OPEN

VESAマウントキット
PC-LZWBVESA01
OPEN 受注

ショルダーストラップ[エレコム]
TB-LZWA10SB
OPEN
肩や首からぶら下げて操作したり持ち歩くことができるストラップ。
※ご利用には付属しているハンドストラップの取り付けが必要です。

ZEROSHOCKタブレット用3点固定ストラップ[エレコム]
TB-STSD3ZWBK
OPEN

動作確認済みアイテム

セキュリティワイヤー(薄型シリンダー錠)[エレコム]
ESL-7N
¥5,764

抗菌タッチペン[エレコム]
P-TPS03ABBK
OPEN

物流倉庫や工場でのタブレット操作を快適に! 建機向けタブレットスタンド

物流倉庫や工場でのタブレット操作を快適に! 支柱・壁面にしっかり固定できるアルミ製タブレットホルダー。
振動・揺れが大きい重機や、フォークリフトなどの物流用車両でもしっかり固定しタブレット操作が可能。

2種類のベースホルダーで壁面にも支柱にも取り付け可能

壁面ベースホルダー

タブレットホルダー

アーム(2関節)



支柱ベースホルダー

支柱をしっかり挟み込んで固定
直径13~33mmの丸型・角型の支柱に対応

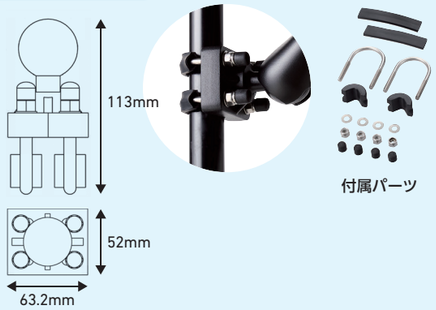

- ●2種類のベースホルダーで壁面や丸い支柱・角柱などにも固定可能です。
- ●クランプは設置する場所に合わせて、縦方向や横方向に付け替えが可能です。
- ●アームとホルダーの接続部分に二つのボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。
- ●長さの延長・細かい角度調整が必要な場合、延長アームを取り付けることができます。

幅約170mm~200mm 厚み約13mmまで以内の端末対応 | 角度調整対応 | 耐荷重約3kg

標準セット
TB-DSARMCM1BK
OPEN
タブレットホルダー:約W208×D45×H115mm
150mmアーム:約W150×D80×H50mm
壁面取り付けパーツ:約W92×D95×H56mm
支柱取り付けパーツ:約W63.2×D52×H113mm
重量:約1400g

専用延長パーツ
TB-DSARMCM2BK
OPEN
90mmアーム:約W90×D80×H50mm
ボールジョイント:約φ38×H66mm
重量:約350g

延長パーツ装着時

ZEROSHOCKタブレット対応 推奨アプリ

対応タブレットの詳細はエレコム・ホームページでご確認ください。

現場帳票電子化システム

株式会社テクノツリー

XC-Gate V3 エクシーゲート 作業効率化

製造現場における紙のチェックシートをカンタン電子化!
Excelでの画面設計が可能。

現場状況をリアルタイム報告 | 手書きデータを電子化 | 紙帳票コストの削減 | 各種作業の効率化

- ●端末カメラで撮影した写真をそのまま報告書に貼り付け可能
- ●日付・作業者名など、様々な条件で過去の作業記録を検索可能
- ●紙帳票イメージそのままに電子帳票へ変換可能
- ●Excelで作成された帳票(管理表)をタブレットのブラウザ画面から入力
- ●Excelの関数を利用した閾値チェックやタイムスタンプが可能
- ●タブレット入力により、現場の状況をリアルタイムで報告可能
- ●わずらわしい手書き入力を電子化し、入力業務を効率化
- ●ペーパーレス化により紙帳票のコストを削減可能
- ●温度計測器や電子天秤などとBluetooth®連携や基幹システムと連携可能
- ●食品系の場合、消耗品チェックシート、品質管理チェックシート、製造ライン日報などに活用可能

■XC-Gateのお問い合わせ
株式会社テクノツリー
http://www.technotree.com/
TEL. 078-940-8556
受付時間: 平日9:00~18:00(土日祝日を除きます)
詳細WEBページはコチラ

Excelでカンタン画面設計、現場帳票の電子化ソリューション

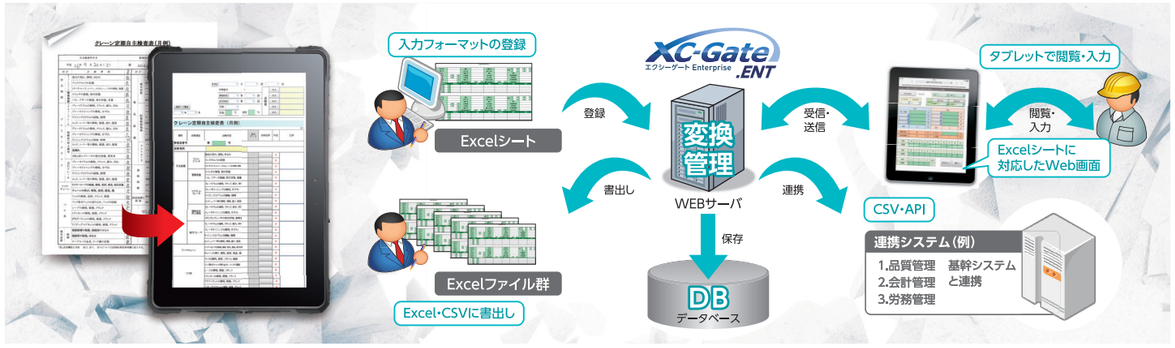

ペーパーレス化

株式会社ビジー・ビー

点検エース for Excel® 作業効率化

ZEROSHOCKタブレット バンドルモデルもご用意!

業務のペーパーレス化&効率化!
事業所での後処理業務を減らし、大幅なコストカットを実現。

紙の報告書をタブレット化 | 使い慣れた点検表をタッチ操作に | メーター読み値と画像を同時管理

- ●使い慣れた紙の報告書をWindowsタブレットに置き換え可能なExcelアドインソフト。電子化で現場のミス・ロスを軽減
- ●メーター点検では、メーター読み値とメーター画像を同時に管理可能
- ●シートの異常値判定などの設定は、そのまま現場で活用可能。現場でエラーチェック、後から画像で確認と2重チェックが可能
- ●オフライン環境でも編集可能。タブレット単体で報告書が完成するので通信コストを抑えて運用可能
- ●操作情報をログとして記録し、現場の作業傾向をグラフ化するなど可視化が可能
- ●図面の施工記録、画像ファイルのログ情報、写真登録のあるセルのハイライト表示など幅広い管理機能を搭載
- ●マイクロスコープなどの周辺機器とも連携可能。撮影・リサイズ・貼り付けが可能

■点検エース for Excel®のお問い合わせ
株式会社ビジー・ビー
http://busybee.co.jp/
1ヶ月間の無料試用版もご用意しております。是非、お気軽にご連絡ください。
TEL. 03-3470-3171
受付時間: 平日10:00~18:00(土日祝日を除きます)
E-mail:info@busybee.co.jp
詳細WEBページはコチラ

紙の点検・検査業務のペーパーレス・データ化・マニュアル活用に効果的!

こんな課題はありませんか?

- ●紙で点検してExcel®の書式に転記しているコストをかけず効率化する方法が欲しい
- ●作業の時間(=コスト)を下げて品質は上げたい
- ●情報共有がなかなか上手くいかない

具体的には…
- ●事務所に戻って紙の点検表をデータ入力
- ●点検結果の写真をフォルダに格納、整理

本ソリューションによって実現する解決策

- ●Excel®上で入力作業効率化!
- ●時間(=コスト)削減! 管理品質向上!
- ●現場と管理者の正確な情報共有

具体的には…
- ●Excel® の点検表に直接入力するのでその場で報告書が完成
- ●Excel® からカメラを起動して直接撮影・リサイズ貼り付け

現状の作業例	紙の点検表の準備	現場に移動	現場業務 ●紙の点検表に記入 ●デジカメで写真撮影	事務所に移動	事務所業務 ●紙の点検表からの転記 ●デジカメからの取り込み ●写真貼り付け	管理者に報告
点検エース利用例	現場に移動	●現場でのタブレットへの入力! ●タブレットでの写真撮影から自動写真貼り付け! ●現地での作業ログも取得! ●ファイル一つで簡単報告!				

40%程度の時間(=コスト)を削減!
月間30,000円分の作業の場合、
月間12,000円分の時間コストを削減※

※株式会社ビジー・ビー試算

ZEROSHOCKタブレットは国内自社工場(長野県伊那市)を拠点に ワンストップ・フルサポート体制を実現

ロゴなし加工

Logitecロゴを外すカスタマイズも可能です。(フロント部分のみ)
専用端末としてご利用いただく際に効果的です。

キッティングサービス(国内自社工場)

すぐに使える
タブレットを
ご用意

お客様のご要望により、ご利用環境で必要なソフトウェアをプリインストール。各種設定や端末管理シールの貼り付けも可能で、導入時の負担を削減します。

- ●端末管理シールの貼付け
- ●アプリケーション等のインストール
- ●パーティション設定
- ●各種ネットワーク設定
- ●ネットワーク機器へのコンフィグ投入

保守・サポート体制

国内自社工場に修理センターと修理パーツ倉庫を開設し、日本国内からのサポートを実施。
産業用PCを長期で安心して使用いただける体制を構築しています。

● ロジテックのセンドバック保守スタイル

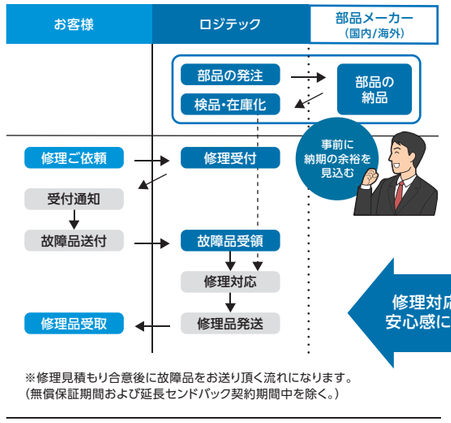

※修理見積もり合意後に故障品をお送り頂く流れになります。
(無償保証期間および延長センドバック契約期間中を除く。)

修理対応納期の
安心感に大きな差

● 外国PCメーカーのセンドバック保守スタイル

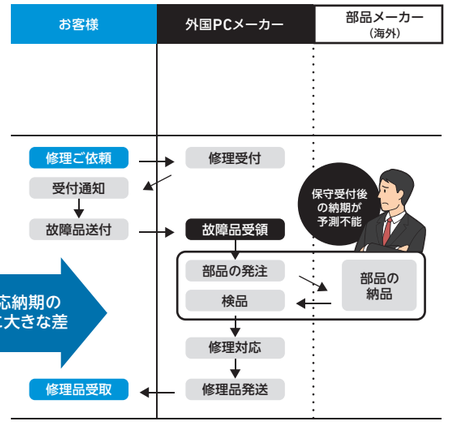

保守サービスに必要なパーツは、国内自社工場内の倉庫に確保済み。
メンテナンスや修理に際しては、お客様の業務停止を最低限に止めます。

センドバック延長保守メニュー

製品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後に修理を依頼される場合、都度のお支払いが不要となるサービス。※無償保証期間は1年間

センドバック延長保守

1年間延長(2年保証)	2年間延長(3年保証)	3年間延長(4年保証)	4年間延長(5年保証)
–	SB-LTST-SS-02	–	SB-LTST-SS-04
–	¥29,370	–	¥62,370

デリバリ保守メニュー

製品購入時に別途「デリバリ保守」を契約※いただくことで、障害発生時の原因切り分け後、代替機もしくは代替部品を先にお届けするサービス。※契約期間は最長5年間

デリバリ保守

1年間	2年間	3年間	4年間	5年間	1年間延長(最長5年迄)
SB-LTST-DS-01	SB-LTST-DS-02	SB-LTST-DS-03	SB-LTST-DS-04	SB-LTST-DS-05	SB-LTST-DS-11
¥35,420	¥48,840	¥70,840	¥92,840	¥116,050	¥35,420

■ ロジテックINAソリューションズ株式会社 8番窓口 PC修理センター

〒396-0111 長野県伊那市美篶8268番地1000
TEL:0570-881-649 コール受付時間／ 9:00～12:00、13:00～17:00 月～金(祝祭日・夏季・年末年始特定休業日を除く)
※IP電話、光電話、携帯電話、PHS等をお使いでナビダイヤルをご利用できない方はこちらへおかけください →TEL:0265-74-5071

品質基準テスト

国内自社工場の環境評価試験設備にて品質基準テストを実施

恒温恒湿槽

振動試験機

落下試験機

試験・測定項目	目的・内容
低温・高温試験(動作時)	低温、高温環境での正常動作を確認
低温・高温起動試験	低温、高温放置後に正常動作するかを確認
振動試験(非動作)	振動による部品の脱落や破損がないかの試験
振動試験(梱包時)	輸送中の振動を想定して梱包材の強度試験
落下試験(個装箱)	輸送中の衝撃を想定して梱包材の強度試験
絶縁耐圧試験 絶縁抵抗試験 漏洩電流測定	感電の危険性など電気的な安全性の試験、測定
消費電流測定 DC電圧変動試験 DC電流測定 突入電流測定 過電流保護試験	製品が電気的仕様に適合しているかの試験、測定
静電気試験 ACラインノイズ試験	静電気や電源線のノイズの耐久度試験
妨害波電界強度測定 電源端子妨害電圧測定	VCCI規格に適合しているかの測定
瞬時停電試験	落雷などによる瞬間的な停電の耐久度試験